


FM 2835 LARGO

Codigo TDP		1854
Katashiki		FM1AR7A
Dimensiones		
Longitud total	mm	9,045
Ancho Total	mm	2,490
Alto Total	mm	3,325
Distancia entre ejes	mm	4,530 + 1,350
Trocha delantera	mm	2,050
Trocha posterior	mm	1,855
Voladizo delantero	mm	1,380
Voladizo posterior	mm	1,725
Largo chasis	mm	6,685
Largo carrozable	mm	7,678
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	mm	250
Pesos		
Peso Bruto Vehicular	kg	28,000
Peso Bruto Vehicular Legal*	kg	25,000
Peso Neto	kg	8,365
Capacidad de carga	kg	19,635
Capacidad máxima de carga eje delantero	kg	7,100
Capacidad máxima de carga ejes posteriores	kg	22,000
Motor		
Motor		Hino A09C-UR
Número de cilindros		6 en línea
Cilindrada	cc.	8,866
Potencia máxima	PS(KW) / rpm	350(257) / 1,800
Torque máximo	kgf-m / rpm	145 / 1,100-1,600
Válvulas		24
Sistema de inyección de combustible		Turbo Diesel Intercooler con control electrónico Common Rail y compensador de altura
Nivel de Emisiones		Euro V
Capacidad de tanque de combustible	Lt. / gal.	390 / 103
Capacidad de tanque de Adblue	Lt.	59
Chasis		
Embrague		Monodisco Seco de control hidráulico, 430 mm - Autoajutable
Transmisión	Tipo	HINO M009, Mecánica de nueve velocidades sincronizadas más reversa
	RANGO	BajaAlta
	Low	10.178
	1ra	6.9861.921
	2da	5.0631.392
	3ra	3.6361.000
	4ta	2.6330.724
	Reversa	9.874
Relación de reducción del diferencial		4.875
Tracción		6x4
Medida de Aros	Del./ Post.	22.5x8.25
Medida de Neumáticos	Del./ Post.	295/80R22.5
Dirección		Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
Suspensión	Delantera	Muelles Semielípticos con amortiguadores de simple acción
	Posterior	Muelles Semielípticos con barra de torsión
Frenos de servicio	Tipo	Neumático de doble circuito
	Delanteros	Tambores
	Posteriores	Tambores
Freno Auxiliar		Retardador de motor
Alternador	Capacidad	24 V - 60 A
Baterías	Cantidad	12V x 2 - 120AH
Equipamiento interior		
Aire acondicionado		√
Litera		√
Asientos	Material	Vinyl
	Conductor	Tipo butaca ajustable con suspensión neumática
	Central	Asiento fijo con respaldo rebatible
	Copiloto	Asiento fijo con respaldo ajustable
Cinturones de seguridad		2 de tres puntos, 1 de dos puntos
Encendedor / cenicero		√
Limpiaparabrisas con función intermitente		√
Lunas y pestillos electricos		Piloto + Copiloto
Tapasol y consola superior		Piloto + Copiloto
Tacómetro, velocímetro y odómetro		√
Tacógrafo		√
Volante telescópico y ajustable		√
Radio Touchscreen CD/DVD y entrada USB Frontal		√
Equipamiento exterior		
Espejos retrovisores exteriores		2
Luz de posicion externa		√
Faros neblineros delanteros		√
Neumático de repuesto		√
Posicion de salida tubo de escape		Tubo de escape en posición vertical
Tapa de tanque combustible con llave		√

Opcionales		
Chasis		
Relación de reducción del diferencial		5.428
Neumaticos		11.00R20

√ = Accesorio Estándar
1 KW = 1.341 HP
*Peso Bruto Vehicular maximo autorizado para vehiculos que circulen por la Red Vial Nacional

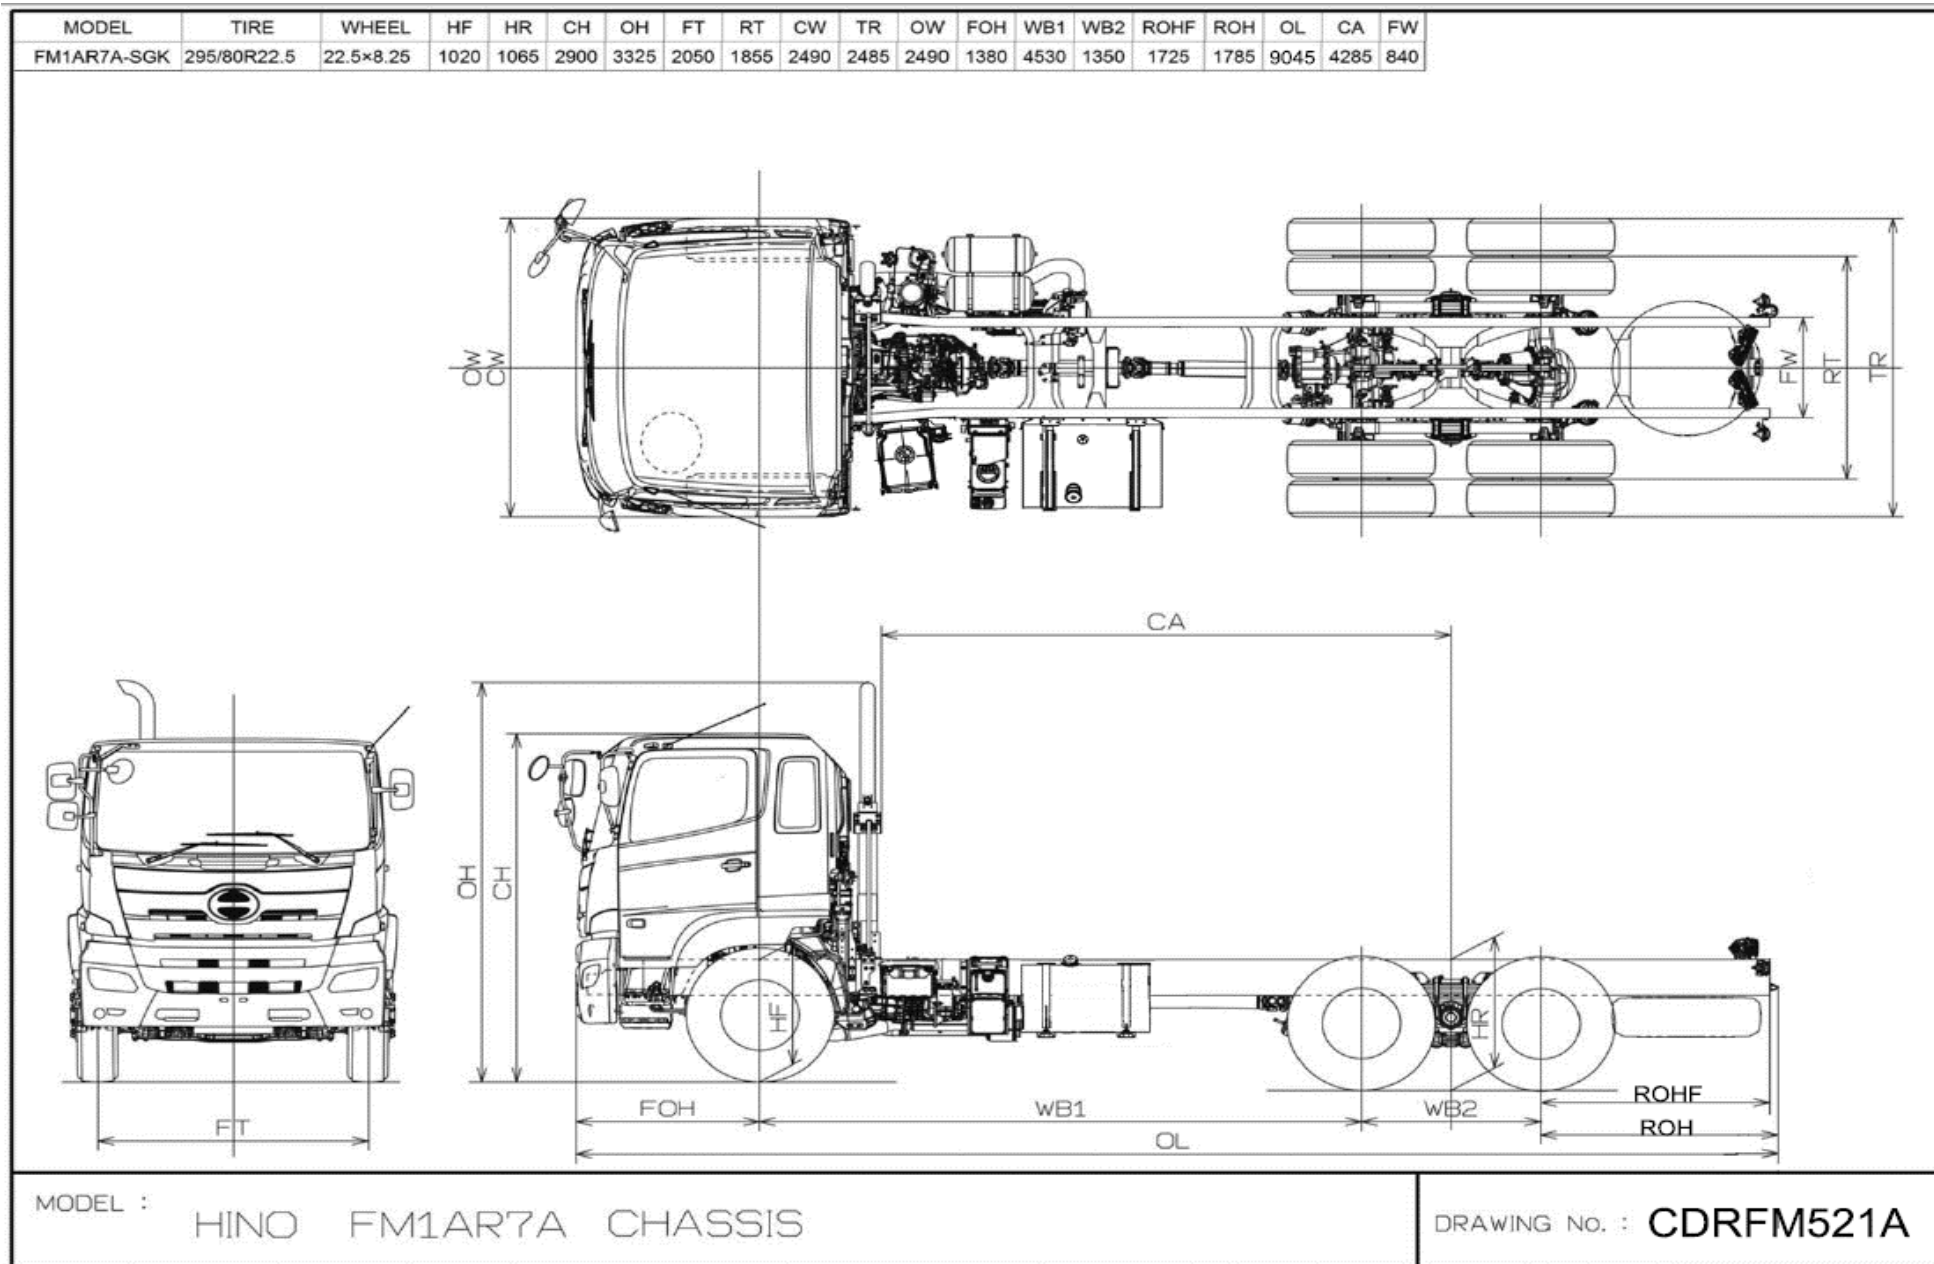

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones técnicas sin previo aviso